


# Aluway





Produktion der Bürstenstreifen

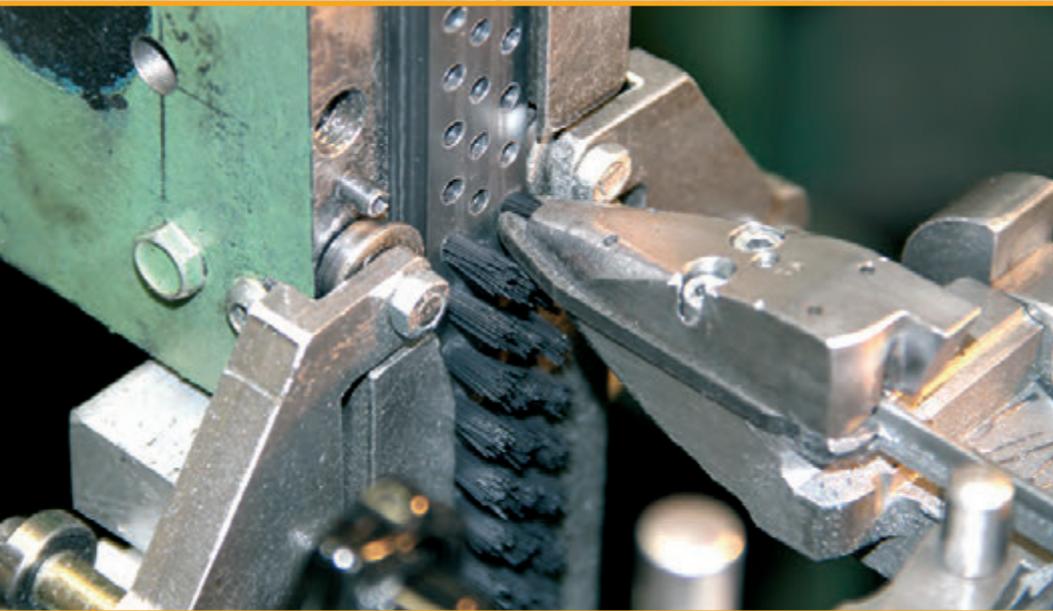

Bohrungen für die Seildurchführungen



Einzug der Ripsstreifen



Produktion der Brushlinebürste

## Wir sind Aluway

Die meisten Unternehmen sind stolz auf ihre Größe – wir auch – weil wir als sicherlich kleinster Hersteller zu 100 % auf Ihre Wünsche eingehen können.

Im Familienunternehmen stellen wir seit mehr als 30 Jahren Bürstensysteme und Eingangsmatten her. „Kurze Wege“ zu kompetenten Mitarbeitern und zuverlässigen Lieferanten stellen die Grundlage, schnell und unkompliziert auf Ihre Anforderungen zu reagieren.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über unser Sortiment. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sichern Ihnen jederzeit eine qualitativ hochwertige und termingerechte Arbeit zu.


- 2 Wir sind Aluway
- 3 Einsatzbereiche
- 4-5 Matten im Außen- und im Innenbereich
- 6-7 Bürstenmatte Brushline
- 8-9 Alumatte Highline
- 10-11 Alumatte Highline mit Kratzkante
- 12-13 Alumatte Planline
- 14-15 Smartline
- 16 Schwerlast Tec
- 17 Schwerlast Highline
- 18-19 Logo- und Veloursmatten
- 20-21 Kokosmatten
- 22 Gitterroste
- 23 Gummimatten
- 24-25 Rahmen, Wannen, Zubehör
- 26 Sondereinlagen
- 27 Sonderformen
- 28-29 Service
- 30 Nachhaltigkeit

### Zeichenerklärung:

-  Außenbereich
-  Innenbereich
-  geeignet für Drehanlagen (auf Wunsch nach DIN18650)
-  schwer entflammbare Einlagen lieferbar
-  Rostfrei
-  Barrierefrei
-  Bauhöhe
-  Lieferservice
-  Überfahrbar (nicht für Schwerlast geeignet)
-  Schwerlasttauglich
-  Lagerware
-  Planungsservice
-  Verlegeservice
-  Aufmaßservice
-  Beratung
-  Musterservice
-  Umweltfreundlich
-  Rücknahme / Recycling

# Eingangsmatten von Aluway

## Die 3 Einsatzbereiche

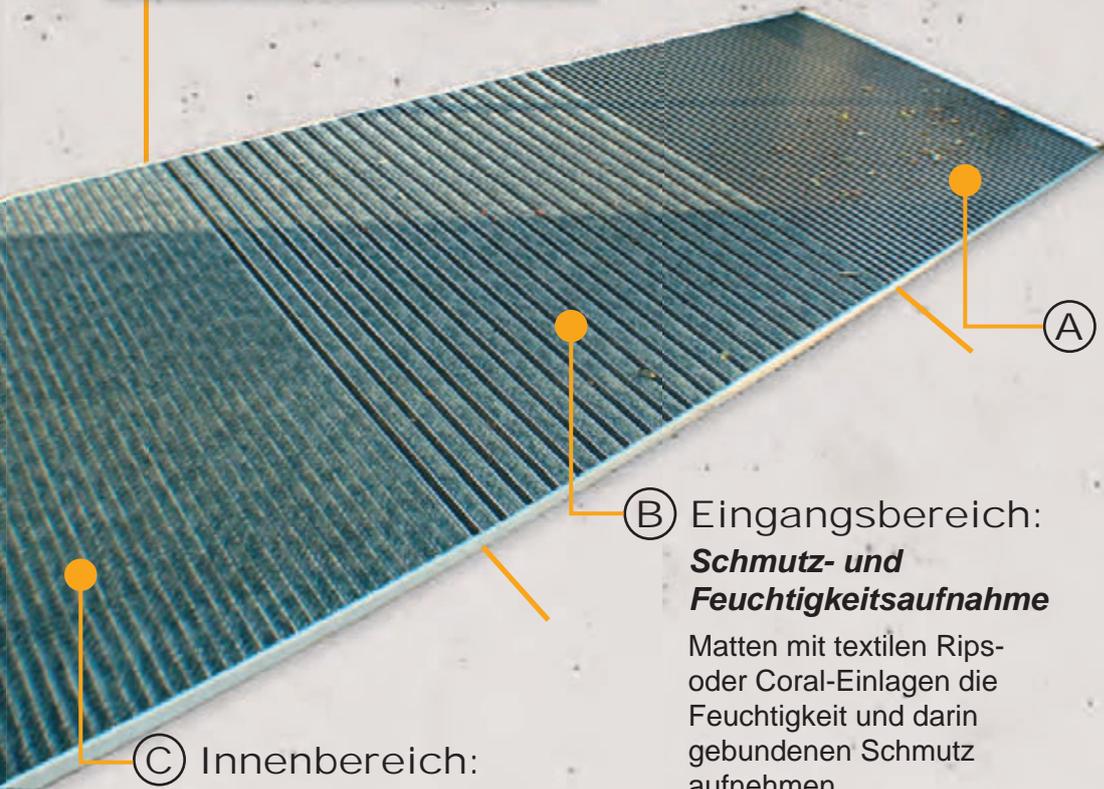

### (A) Außenbereich: **Grobschmutzaufnahme**

Matten mit Bürsten- oder Kratzprofilen die den anhaftenden Schmutz durch einfaches Begehen entfernen.

Wir empfehlen Bürsten, da sie sich bei Belastung bewegen und somit den Schmutz besonders effektiv abstreifen. (Seiten 4-5)

### (B) Eingangsbereich: **Schmutz- und Feuchtaufnahme**

Matten mit textilen Rips- oder Coral-Einlagen die Feuchtigkeit und darin gebundenen Schmutz aufnehmen.

Bei besonders hohem Schmutzeintrag oder empfindlichen Böden empfehlen wir zusätzlich Bürsteneinlagen oder Kratzkanten. (Seiten 6-7)

### (C) Innenbereich: **Feuchtaufnahme- und Schmutzaufnahme**

Matten mit textilen Einlagen, Schmutzfang- und Logomatten die Restfeuchte und Schmutz binden. Diese rein textilen Lösungen sind bei einer 3-Teilung in Außen-, Eingangsbereich und Innenbereich optimal. (Seiten 6-7)

## Tipp

Effektive Reinigung beginnt außen vor der Tür! Sollten Sie räumlich nur eine Matte einsetzen können – dann Variante B für den Eingang. Nutzen Sie Bürsten bei Schmutz und empfindlichen Böden (z.B. Sportböden, Parkett). Innen (Bereich C) können wirksame Schmutzfangmatten bei Bedarf on top verlegt werden.



Aluway Eingangsmatten sind unentbehrlich für die effiziente Gestaltung der Schmutzschleusen im Außenbereich. Sie erfüllen dabei verschiedene Funktionen:

1. **Schmutzabrieb beim Begehen**
2. **Schmutzaufnahme vor dem Betreten des Gebäudes**
3. **anfallendes Regen- oder Schmelzwasser vom Eingang ableiten**
4. **maximale Rutsicherheit bei Glätte durch Eis und Schnee**


**Tipp**

Beginnen Sie bei der Einplanung von Eingangsmatten für Ihr Objekt bereits im Außenbereich. Sie erhöhen die Effizienz der kompletten Schmutzschleuse und erfüllen die wichtigen v.g. Funktionen.

BAUHÖHE  
**22**

## Brushline

Das Arbeitstier unter den Eingangsmatten ist unsere Brushline. Sie verbindet durch den Einsatz einer groben Nylonbürste maximale Rutsicherheit mit extremen Schmutzabrieb. Infos auf Seiten 6-7



BAUHÖHE **17**    BAHUHÖHE **22**

## Highline

Aluprofilmatten mit rutschsicheren TPE- und Bürsteneinlagen und zur Erhöhung des Schmutzabriebes mit zusätzlicher Kratzkante. Sie verbindet eine hochwertige Optik mit der Effizienz. Infos auf Seiten 8-11



BAUHÖHE **12**    BAHUHÖHE **17**    BAHUHÖHE **22**

## Smartline

Die Brusheinlage verbindet die Veloursoptik mit einer für den Außeneinsatz geeigneten Matte. Sie ist leicht zu reinigen, edel in der Optik, günstig und einfach praktisch. Infos auf Seiten 14-15



BAUHÖHE **11**

## Planline


Aluprofilmatten mit rutschsicheren TPE- und Bürsteneinlagen. Sie verbindet die Funktion einer Außenmatte mit der Einsatzmöglichkeit bei geringen Bauhöhen. Infos auf Seiten 12-13



BAUHÖHE **20**    BAHUHÖHE **25**    BAHUHÖHE **30**

## Gitterroste

Rost aus Stahl feuerverzinkt, Edelstahl, Alu oder GFK. Als Standardrost oder auf Anfertigung und für mehr Rutsicherheit mit Gleitschutz lieferbar. Infos auf Seite 22



BAUHÖHE **22**

## Gummiwabenmatte

Sie ist die kostengünstigste und dennoch haltbare Lösung für Matten im Außenbereich. Infos auf Seite 23





Der Einsatz von Eingangsmatten im Innenbereich ist entscheidend für die Sauberkeit in Gebäuden. Hier ist es enorm wichtig, den Nutzen der Fußmatten, mit den ästhetischen und repräsentativen Anforderungen zu verbinden. Aluway Eingangsmatten nehmen den eingetragenen Schmutz und die Feuchte auf um:

1. einen sauberen ersten Eindruck zu vermitteln
2. Rutsicherheit zu gewährleisten
3. den nachfolgenden Boden zu schützen.



Im Wesentlichen eignen sich textile Einlagen wie gerippter Nadelfilz (Rips) oder auch Velourseinlagen die sich dank ihrer großen Farbauswahl perfekt integrieren lassen. Wenn keine Außenmatte vorhanden ist, erhöhen Sie die Wirkung durch zusätzlichen Einsatz von Bürsteneinlagen und Kratzkanten.

BAUHÖHE 17 22



## Highline

Aluway Highline Matten sind mit verschiedenen Einlagen lieferbar, dabei gilt: je mehr Feuchtigkeit aufgenommen werden soll – desto mehr textile Matteneinlagen sollten gewählt werden bzw. je mehr Schmutz aufgenommen werden muss – desto mehr sollten Bürsten bzw. Kratzkanten eingesetzt werden. Die Matten sind in 22 und 17 mm Bauhöhe lieferbar. Infos auf Seiten 8-11

BAUHÖHE 12 17 22



## Smartline

Die universelle und optisch flexibelste Variante einer Aluprofilmatte für den Innenbereich. Hochwertigste Einlagen aus einem Nylon Fasermix sorgen für eine lange Lebensdauer. Aus der großen Farbpalette finden Sie sicher die passende Einlage. Infos auf Seiten 14-15


BAUHÖHE 11



## Planline

Planline-Matten sind mit ca. 11 mm Bauhöhe flacher und können daher gut im Fliesen-, Parkett- oder Laminatboden, auch ohne Aussparung im Untergrund, eingebaut werden. Infos auf Seiten 12-13

BAUHÖHE 9



## Veloursmatten

sind Klassiker im Eingangsbereich. Sie können nachträglich mit umlaufendem Rand oder integriert im Boden verlegt werden. Wir bieten Ihnen gerne die Qualität und Vielfalt von Coral Aktiv-Sauberlaufzonen als Maßanfertigung oder Standardmaßmatte an. Infos auf Seite 19

BAUHÖHE 8



## Logomatten


machen aus Ihrem Eingangsbereich ein Unikat. Ob Werbebotschaft, Logo oder Statement - wir helfen Ihnen gerne bei der kreativen Gestaltung oder liefern nach Ihrer Vorgabe auf Maß oder als Standardmaßmatte. Infos auf Seite 18

BAUHÖHE 17 20 23 27



## Kokosveloursmatten

Alt bewährt ist die Kokosfaser als Läufer oder Schmutzfangmatte. Wir bieten Ihnen verschiedene Stärken und Farben ab Lager an. Infos auf Seiten 20-21

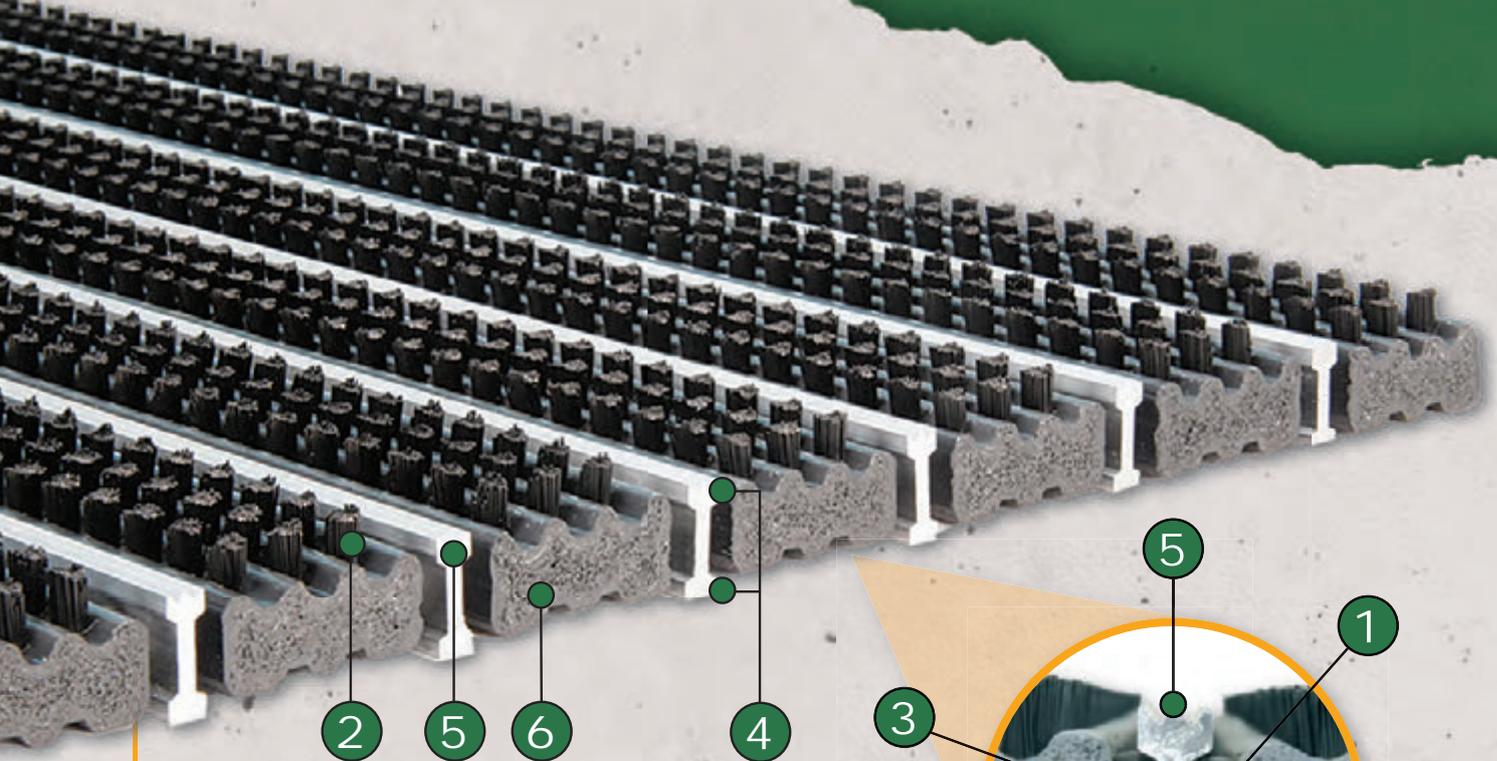

BAUHÖHE  
**22**

- ① Abstandhalter in unterschiedlicher Stärke zum Erreichen jeder gewünschten Gehtiefe
- ② Bürsten je nach Typ aus 100% Polypropylen- oder 100% aus Nylon 6.6 Faser
- ③ Aufrollbar verbunden durch V2A Seile
- ④ Bauhöhe gesamt 22 mm
- ⑤ Alukratzkante für hohen Schmutzabrieb und Stabilität
- ⑥ **Profile** geschäumte, extrudierte PVC Trägerprofile aus recyceltem Kunststoff

## Brushline

Brushlinematten sind ideal für den Außenbereich. Die groben Bürsten eignen sich bestens bei hohen Schmutz- oder Schneeaufkommen. Die Kratzkante verstärkt die Abstreifwirkung und erhöht die Stabilität. Wir empfehlen den Einsatz ab 80 cm Stablänge.

Die Kunststoffträger sind bestückt mit PPN Bürsten (Typen 005/005k) oder mit Nylon 6.6 (Typen 003 oder 003k). Letztere sind UV-beständiger und wesentlich abriebfester.

grau



anthrazit



braun



Lagerprogramm

Typ: Brushline 003k  
in: ST1 582 x 382 mm  
ST2 782 x 482 mm



# Brushline



Brushline 003  
Nylonbürste

■ ■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Brushline 003k  
Nylonbürste mit zusätzlich  
montierter Alukratzkante

■ ■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Brushline 005  
Bürste aus PPN

■ ■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Brushline 005k  
Bürste aus PPN und  
zusätzlich montierter  
Alukratzkante


■ ■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ ■ Schmutz




Winkelrahmen  
Die passenden Rahmen finden  
Sie auf Seite 24



Sonderformen  
Siehe dazu Seite 27


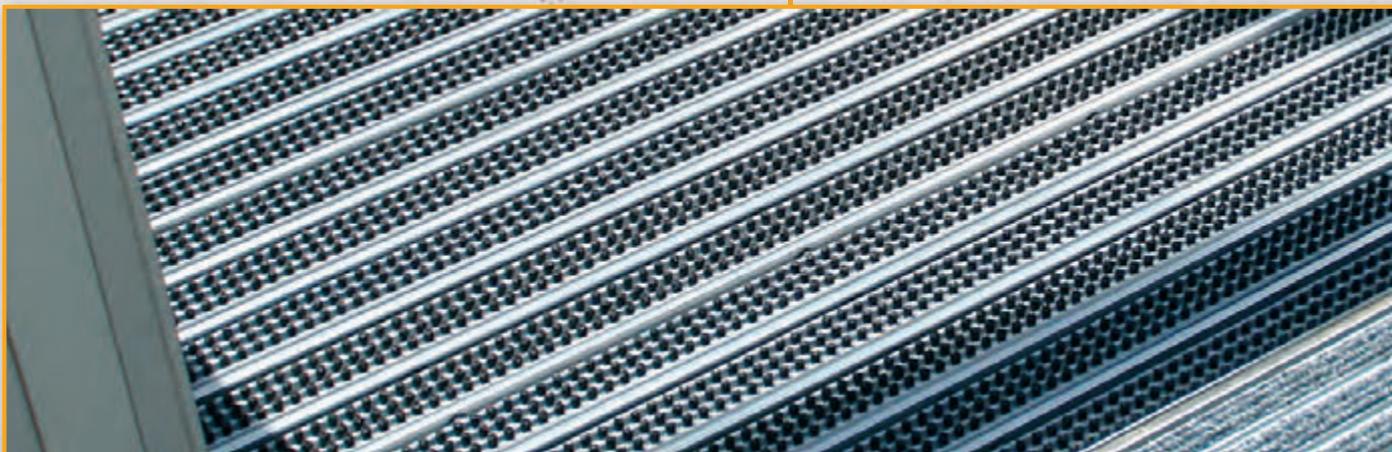


Brushline im Eingangsbereich

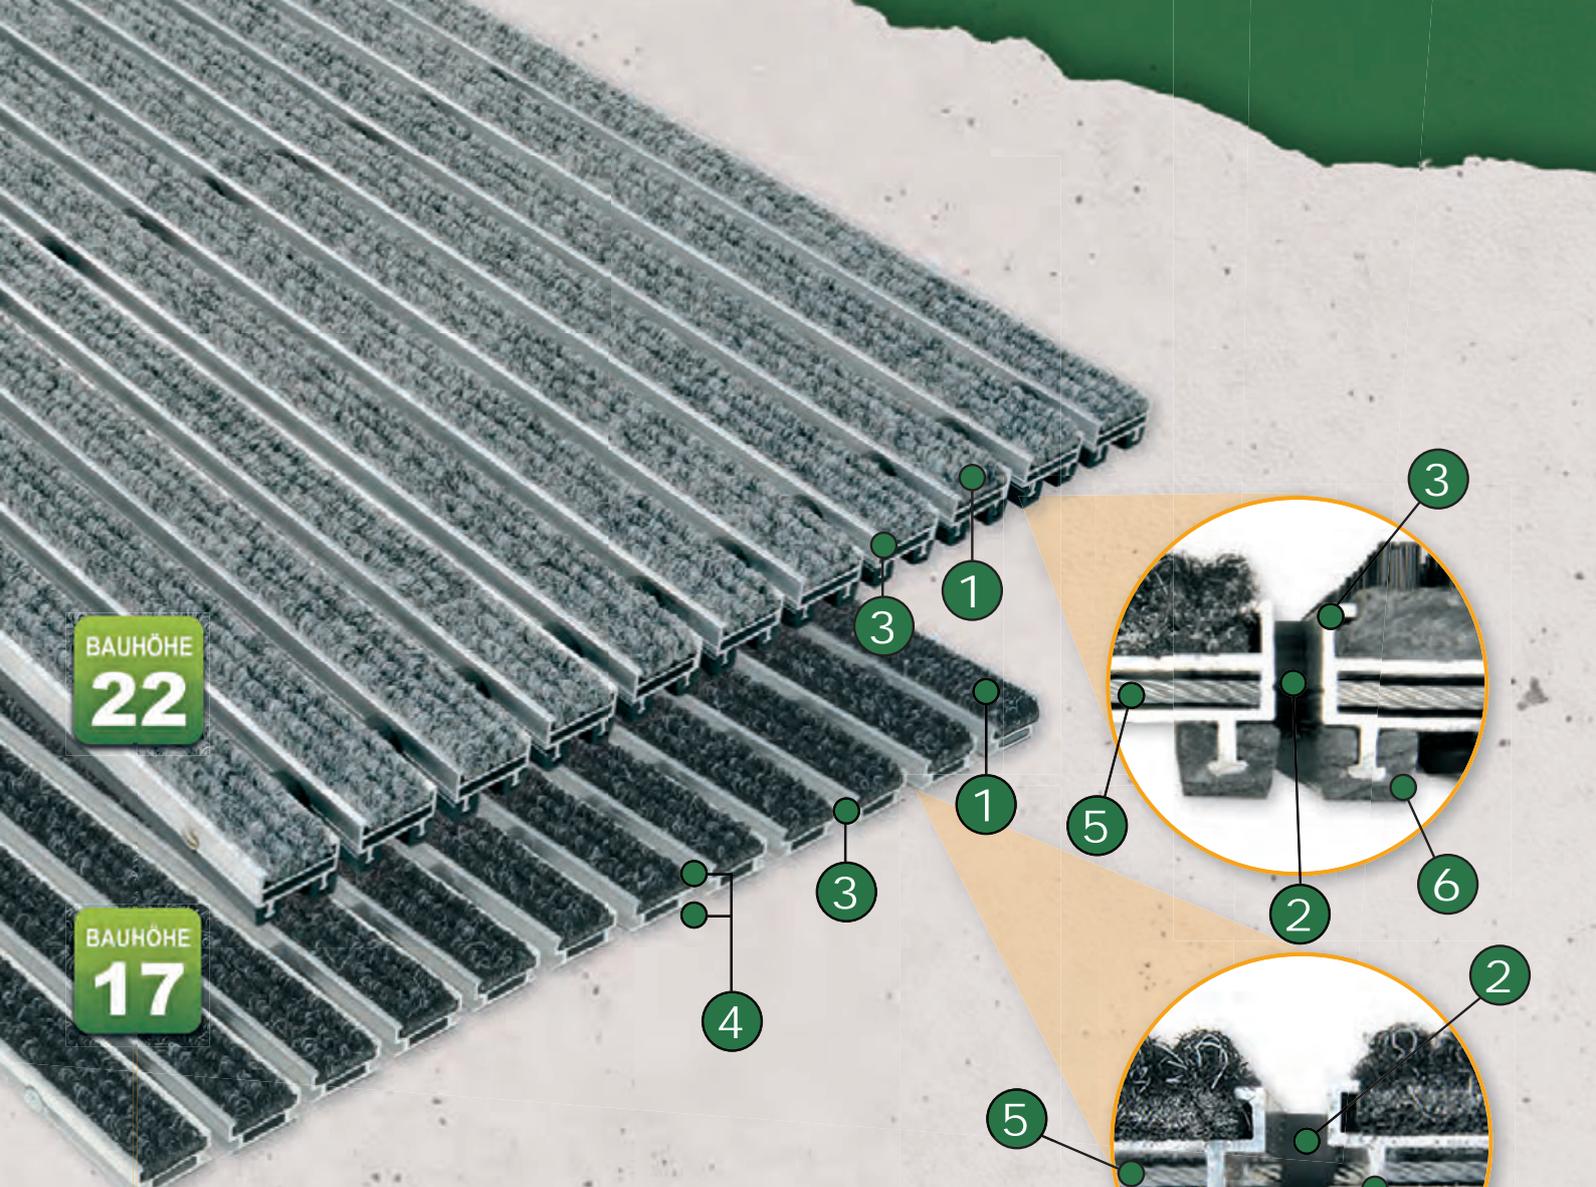

BAUHÖHE  
**22**

BAUHÖHE  
**17**

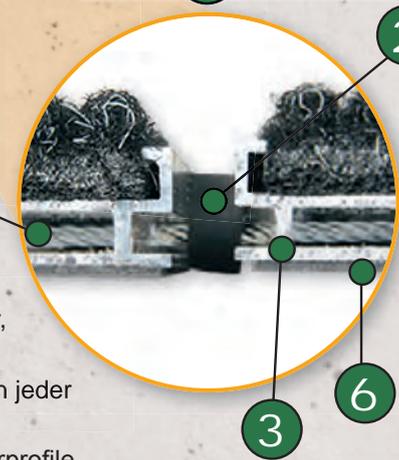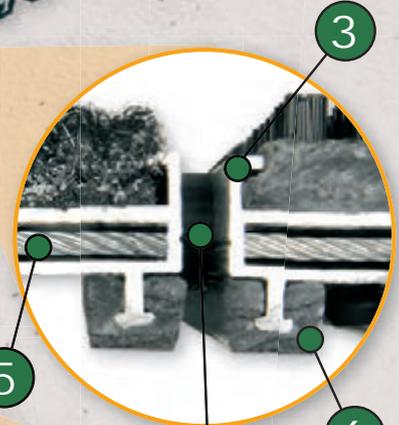

-  ① Einlagen
-  ② Abstandhalter
-  ③ **Aluprofile**
- ④ Bauhöhe
-  ⑤ Aufrollbar
- ⑥ Trittschalldämmung

Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser, Nylonbürsten- oder TPE-Einlage in unterschiedlicher Stärke zum Erreichen jeder gewünschten Gehtiefe

verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile aus ALMgSi-Legierung

gesamt 22 mm oder 17 mm

verbunden durch V2A Seile

durch robustes aufgeklipstes oder geklebtes Kunststoffprofil

## Highline H17 & H22

Highlinematten sind robuste und hoch belastbare Matten aus verwindungssteifen Aluminiumträgerprofilen mit einer Bauhöhe von 17 mm (H17) oder 22 mm (H22). Sie können mit Bürsten-, Kunststoff- oder gerippten Nadelfilzeinlagen gefertigt werden und sind dementsprechend für den Außen- oder Innenbereich geeignet.

Mit einer Bürsteneinlage erzielen Sie maximale Wirkung gegen eingetragenen Schmutz, sowie Schnee und Schneematsch. Textile Einlagen (gerippter Nadelfilz oder Coraleinlagen (siehe Seiten 26)) sind vorrangig zur Aufnahme von Feuchtigkeit und darin gebundenen Schmutz geeignet.

coral (siehe S. 26) blau beige grau grau anthrazit anthrazit anthrazit



# Highline H17, H22



Highline H17 007  
Highline H22 007  
Einlage: gerippter Nadelfilz




■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schutz



Highline H17 008  
Highline H22 008  
Einlage: TPE Kratzprofil



■ ■ □ □ □ Nässe  
■ ■ ■ □ □ Schutz



Highline H17 009  
Highline H22 009  
Einlage: gerippter Nadelfilz und TPE Kratzprofil im Wechsel



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ □ □ Schutz



Highline H17 013  
Highline H22 013  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6



■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schutz



Highline H17 014  
Highline H22 014  
Einlage: gerippter Nadelfilz und Nylonbürste im Wechsel



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schutz



Highline H17 015  
Highline H22 015  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6 und TPE Kratzprofil im Wechsel



■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schutz



Winkelrahmen  
Die passenden Rahmen finden Sie auf Seite 24




Schwerlast S22  
Siehe dazu Seite 17

## Lagerprogramm


Highline H22  
Typen: 008, 007, 015, 014  
je in: ST1 582 x 382 mm,  
ST2 782 x 482 mm

Highline H17  
Typen: 007, 014, 015 anthrazit  
je in: ST1 590 x 390 mm,  
ST2 790 x 490 mm





Sonderformen  
Siehe dazu Seite 27



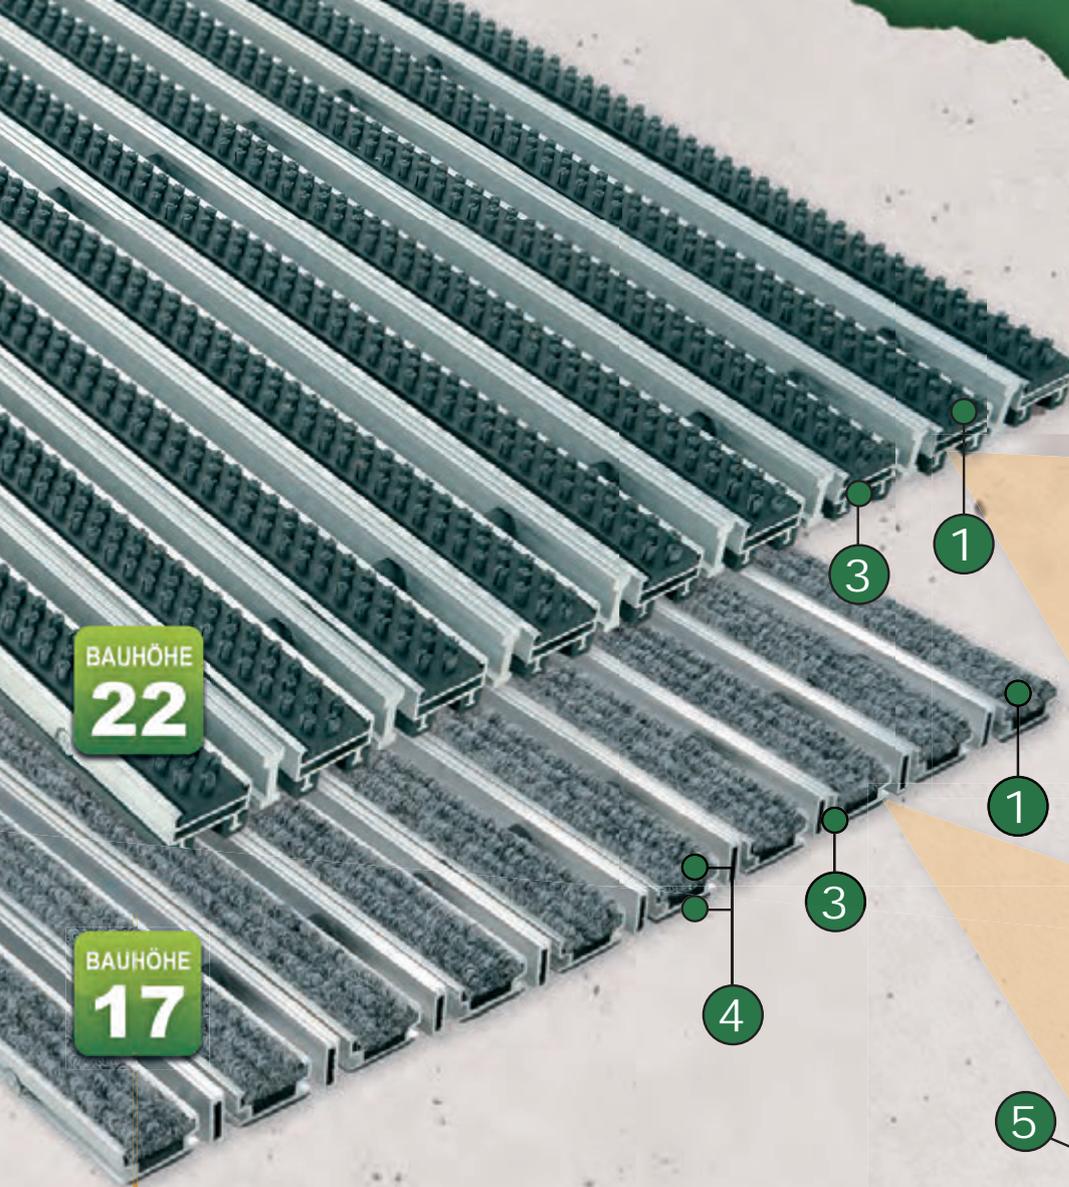

BAUHÖHE  
**22**

BAUHÖHE  
**17**

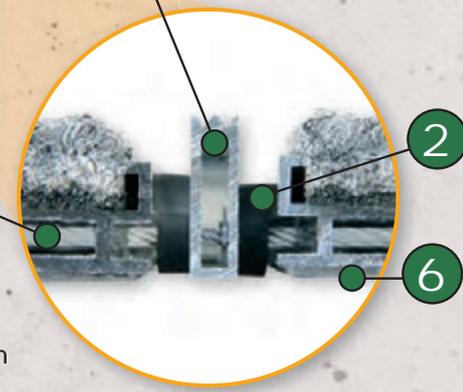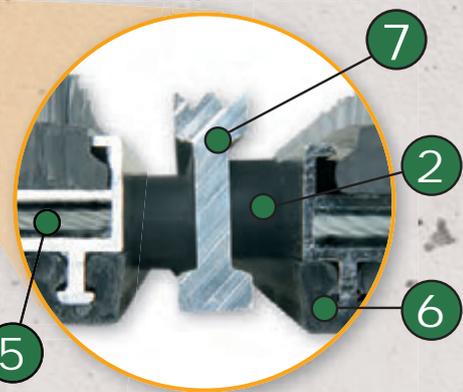

① Einlagen



② Abstandhalter



③ **Aluprofile**

④ Bauhöhe



⑤ Aufrollbar

⑥ Trittschalldämmung

⑦ Alu-Kratzkante

Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser, Nylonbürsten- oder TPE-Einlage in unterschiedlicher Stärke zum Erreichen jeder gewünschten Gehtiefe

verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile aus ALMgSi-Legierung gesamt 22 mm oder 17 mm

verbunden durch V2A Seile

durch robustes aufgeklipstes oder geklebtes Kunststoffprofil

für hohen Schmutzabrieb und Stabilität

## Highline H17 & H22 + Kratzkante

Highlinematten sind robuste und hoch belastbare Matten aus verwindungssteifen Aluminiumträgerprofilen mit einer Bauhöhe von 17 mm (H17) oder 22 mm (H22). Sie können mit Bürsten-, Kunststoff- oder gerippten Nadelfilzeinlagen gefertigt werden und sind dementsprechend für den Außen- oder Innenbereich geeignet. Mit einer Bürsteneinlage erzielen Sie maximale Wirkung gegen eingetragenen Schmutz, sowie Schnee und Schneematsch. Textile Einlagen (gerippter Nadelfilz-, Rips- oder Coraleinlagen (siehe Seiten 26) sind vorrangig zur Aufnahme von Feuchtigkeit und darin gebundenen Schmutz geeignet. Zusätzlich sind zwischen den Aluträgerprofilen schwere Aluminiumkratzkanten montiert. Diese erhöhen die Abstreifwirkung und die Stabilität der gesamten Matte.

coral (siehe S. 26) blau beige grau grau anthrazit anthrazit anthrazit




# Highline H17, H22 mit Kratzkante



Highline H17 007k  
Highline H22 007k  
Einlage: gerippter Nadelfilz und  
zusätzlich mont. Alukratzkante



■■■■■ Nässe  
■■■■□ Schmutz



Highline H17 008k  
Highline H22 008k  
Einlage: TPE Kratzprofil und  
zusätzlich mont. Alukratzkante



■■■■□ Nässe  
■■■■□ Schmutz



Highline H17 009k  
Highline H22 009k  
Einlage: gerippter Nadelfilz und  
TPE Kratzprofil im Wechsel,  
zusätzlich mont. Alukratzkante



■■■■□ Nässe  
■■■■■ Schmutz



Highline H17 013k  
Highline H22 013k  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6  
und zusätzlich montierte Alukratzkante



■■■■□ Nässe  
■■■■■ Schmutz



Highline H17 014k  
Highline H22 014k  
Einlage: gerippter Nadelfilz und  
Nylonbürste im Wechsel, zusätzl.  
mont. Alukratzkante




■■■■□ Nässe  
■■■■□ Schmutz



Highline H17 015k  
Highline H22 015k  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6  
und TPE Kratzprofil im Wechsel,  
zusätzlich mont. Alukratzkante



■■■■□ Nässe  
■■■■□ Schmutz



Winkelrahmen  
Die passenden Rahmen finden  
Sie auf Seite 24




Schwerlast S22  
Siehe dazu Seite 17



Sonderformen  
Siehe dazu Seite 27



Highline H22 013k in Alubodenwanne

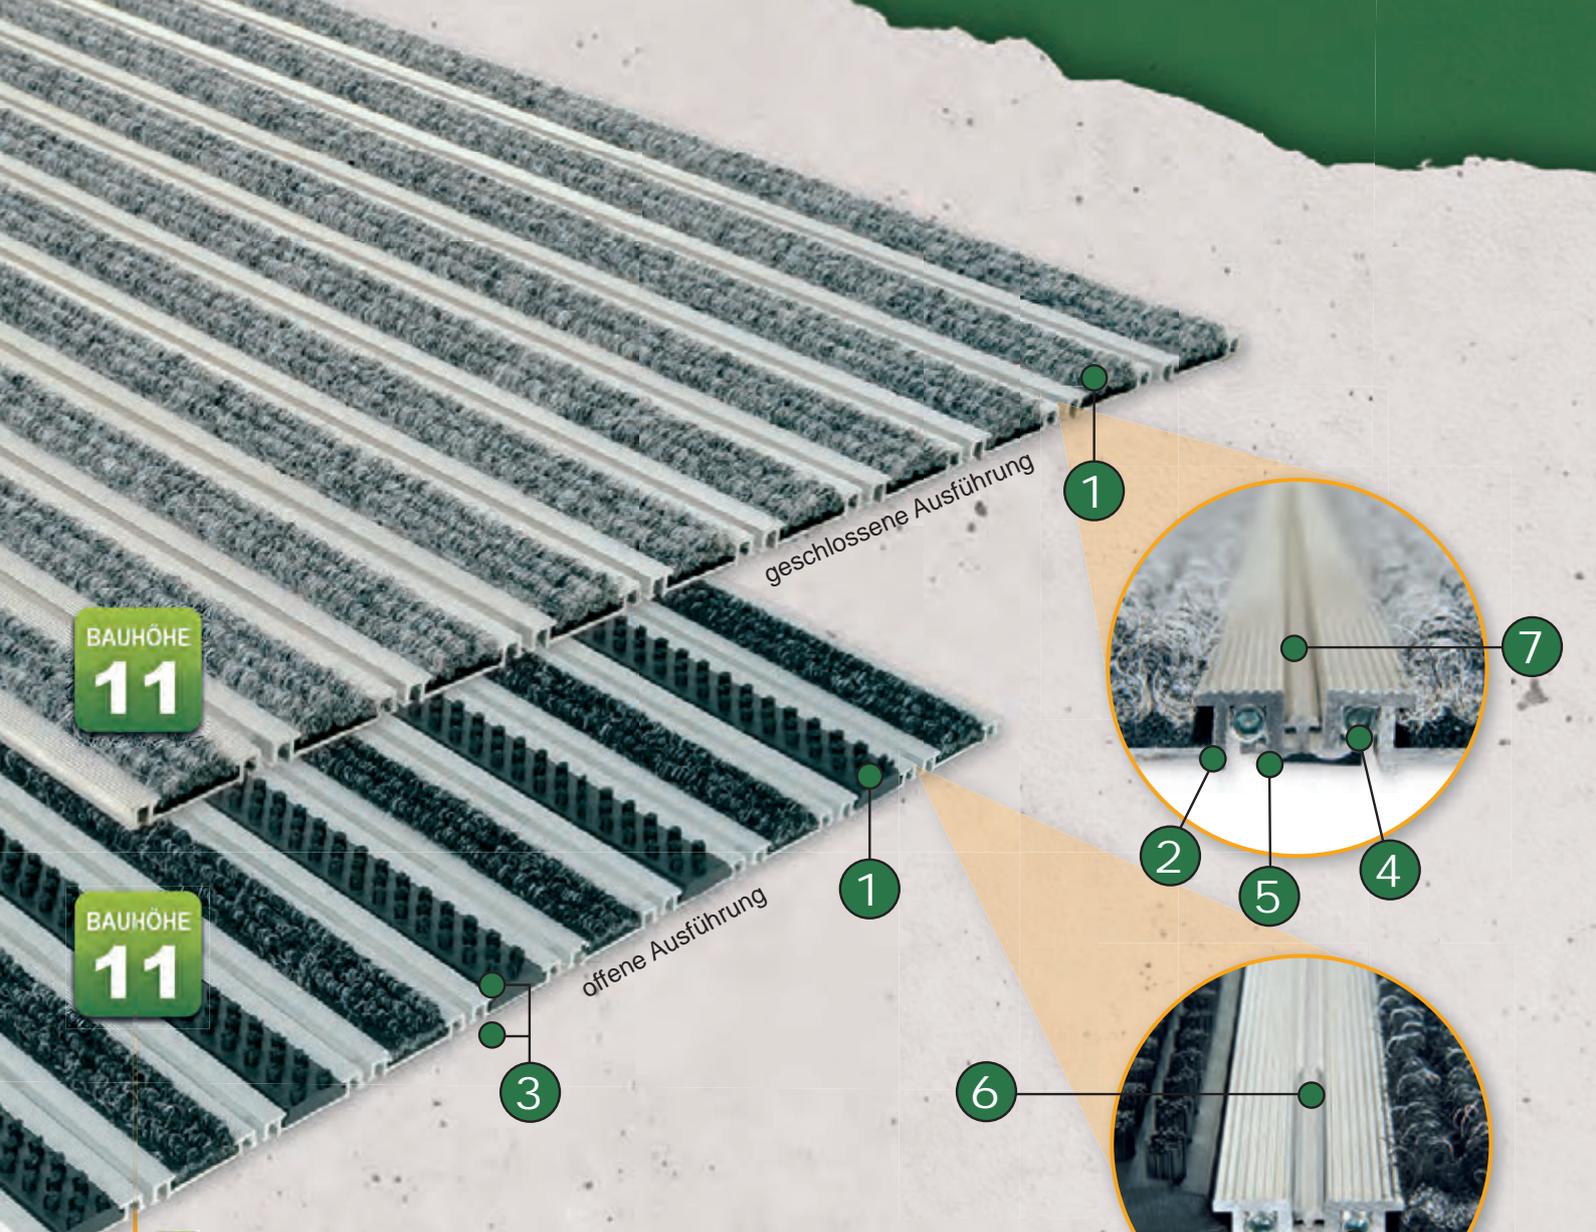

BAUHÖHE  
**11**



BAUHÖHE  
**11**

geschlossene Ausführung

offene Ausführung


-  ① Einlagen
-  ② **Aluprofile**
- ③ Bauhöhe
-  ④ Aufrollbar
-  ⑤ Trittschalldämmung
-  ⑥ offene Ausführung
-  ⑦ geschlossene Ausführung

Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser,  
Nylonbürsten- oder TPE-Einlage  
verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile  
aus ALMgSi-Legierung  
gesamt 11 mm  
verbunden durch Aluverbinder  
durch bestellbare Untermatte und am Aluverbinder

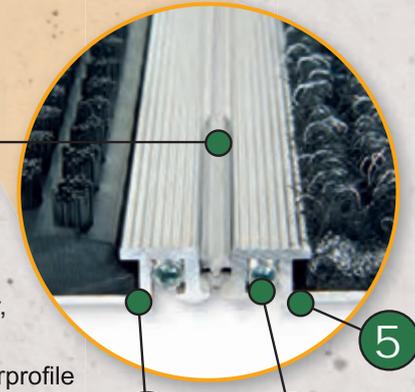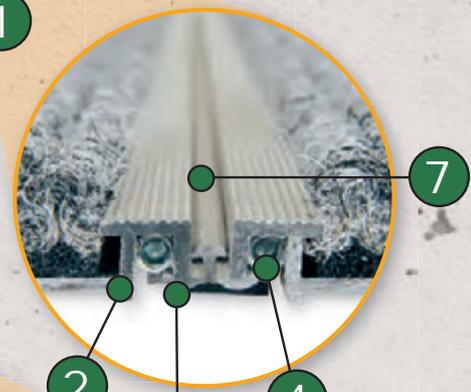

### Planline S10 & S12

Die Planlinematten sind durch ihre geringe Bauhöhe von ca. 11-12 mm bestens zum Verlegen im Fliesenbelag geeignet. Die S10 Matten sind oberflächlich offen, d.h. der Schmutz kann in die Zwischenräume fallen bzw. Nässe kann nach unten abgeleitet werden. Daher können Sie die S10 Matte mit den entsprechenden Einlagen (Bürste, Gummi) auch im Außenbereich verwenden. Die S12 Matten sind trittschalldämmend, oberflächlich geschlossen und müssen zur Reinigung (Absaugen) nicht aus dem Rahmen genommen werden. Sie werden daher im Innenbereich eingesetzt.

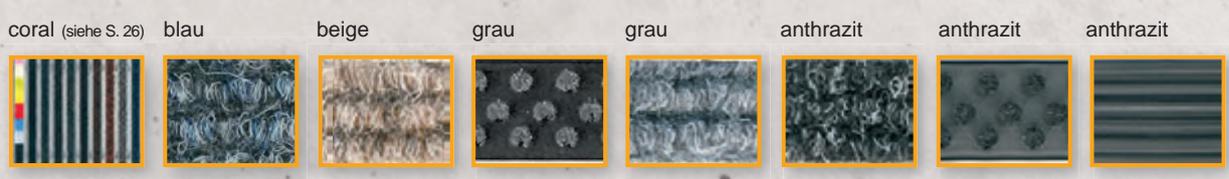

# Planline S10, S12



Planline S10 007  
Planline S12 007  
Einlage: gerippter Nadelfilz



■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz



Planline S10 008  
Planline S12 008  
Einlage: TPE



■ □ □ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz



Planline S10 009  
Planline S12 009  
Einlage: gerippter Nadelfilz und  
TPE Kratzprofil im Wechsel



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz



Planline S10 013  
Planline S12 013  
Einlage: Bürste aus 100%  
Nylon 6.6



Planline S10 014  
Planline S12 014  
Einlage: gerippter Nadelfilz  
und Nylonbürste im Wechsel



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz



Planline S10 015  
Planline S12 015  
Einlage: Nylonbürste und  
TPE Kratzprofil im Wechsel



■ ■ □ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz



Untermatte  
trittschalldämmende Untermatte




Sonderformen  
Siehe dazu Seite 27

Lagerprogramm  
Typen: S12/007, S12/014  
je in: ST1 600 x 405 mm  
ST2 800 x 486 mm



Winkelrahmen  
Die passenden Rahmen finden  
Sie auf Seite 24



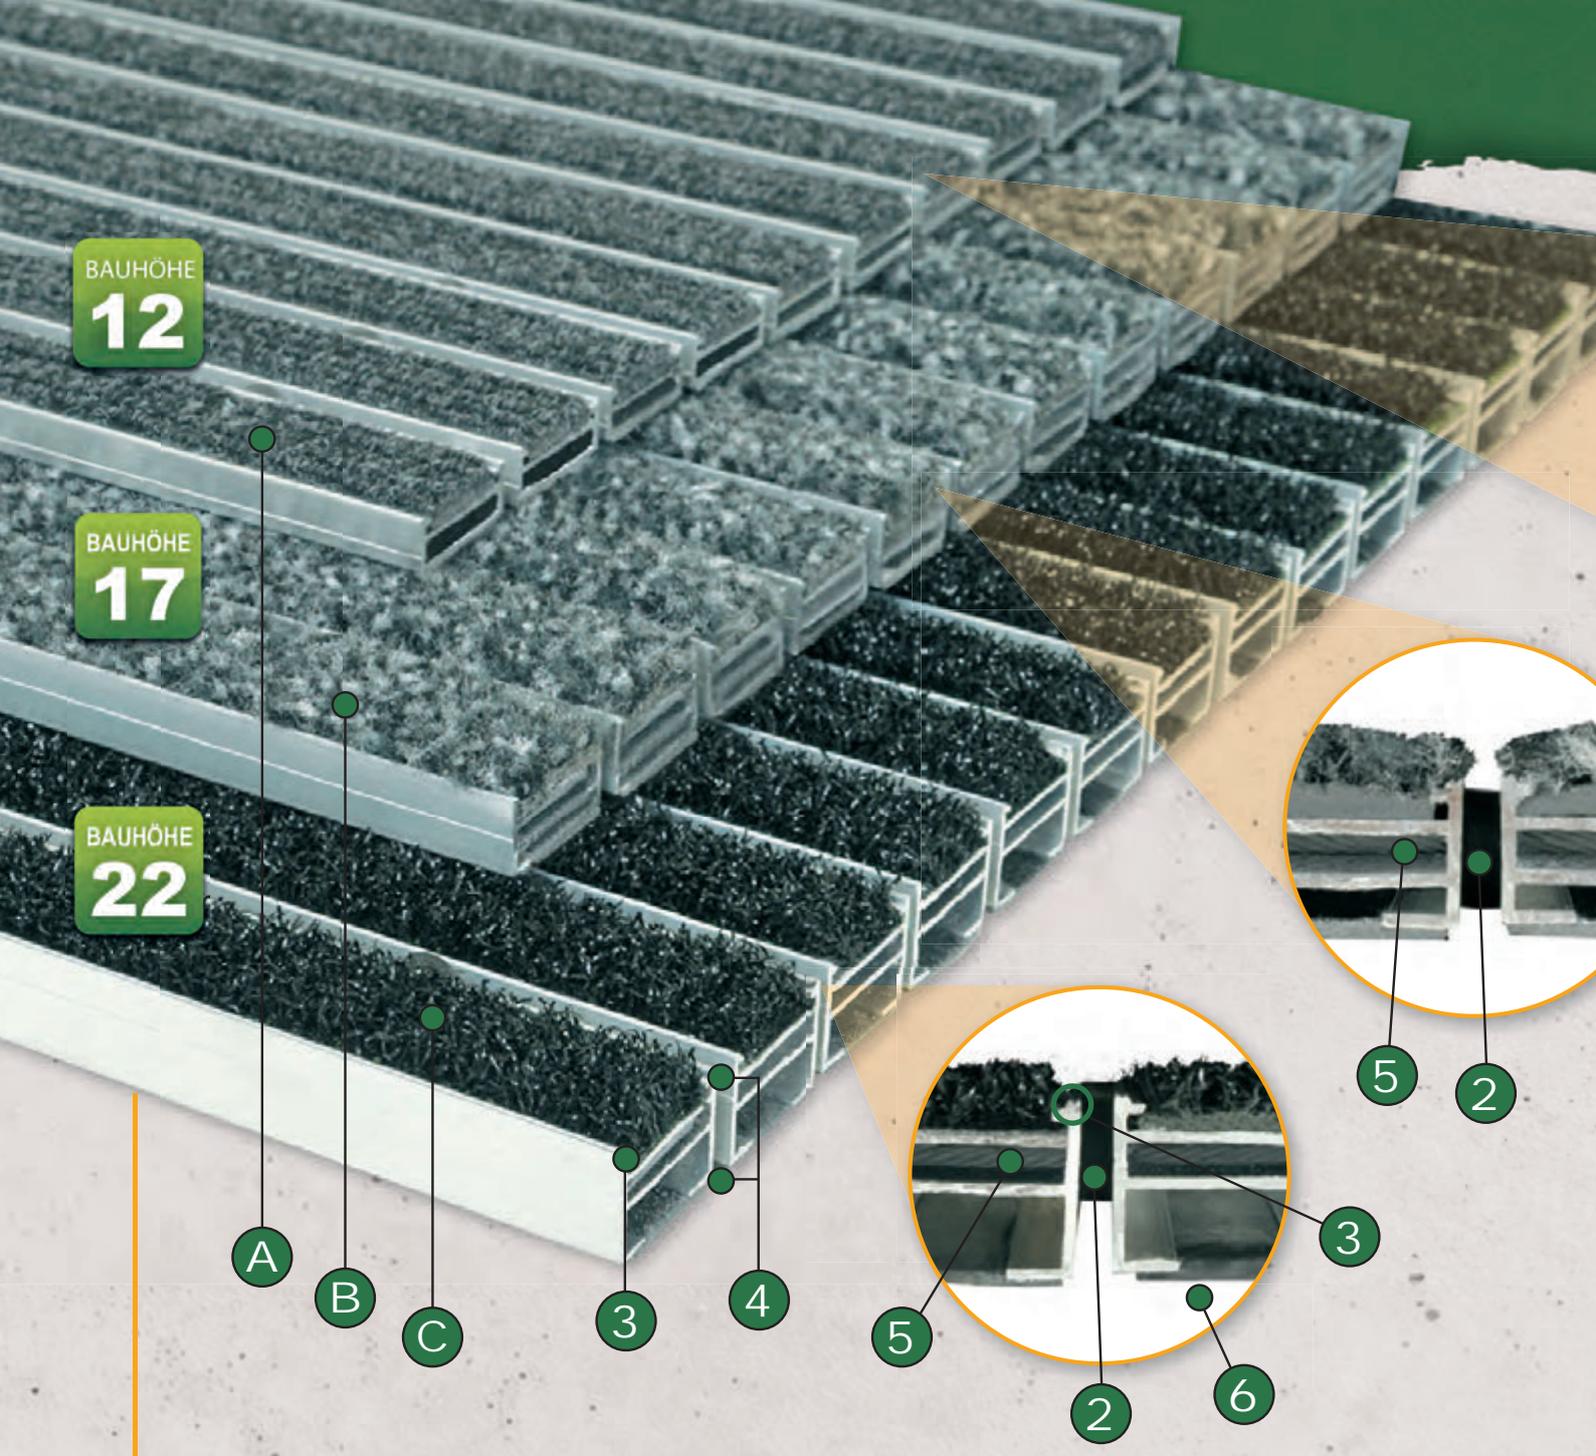

BAUHÖHE  
**12**

BAUHÖHE  
**17**

BAUHÖHE  
**22**

A

B

C

3

4

5

2

6

5

2



① Einlagen

② Einlagen

③ Einlagen



④ Abstandhalter



⑤ **Aluprofile**

⑥ Bauhöhe



⑦ Aufrollbar

⑧ Trittschalldämmung

Ripseinlage aus einem Fasermix aus PPN und PA

Velourseinlage aus 100% PA Faser mit Vinylrücken

Bruscheinlage aus PPN Faser auf Vinylrücken

in unterschiedlicher Stärke zum Erreichen jeder gewünschten Gehöhe

verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile mit angesetzter Minikratzkannte aus witterungsbeständiger AlMgSi-Legierung

gesamt 12 mm, 17 mm oder 22 mm

verbunden durch V2A Seile

durch geklebtes Kunststoffprofil

**Farben Ripseinlagen:**

892 | Opal

894 | Koks

893 | Nickel


882 | Aubergine


881 | Saphir

880 | Aquamarin

854 | Kupfer

851 | Aprikose



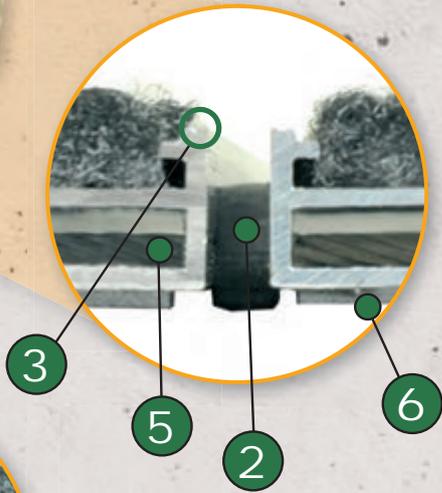

## Smartline


Die Reihe Smartline ist chic, dezent und minimalistisch – einfach smart! Die Profile sind mit einer angesetzten Minikratzkante ausgestattet, die die Abriebwirkung verstärkt. Ihre Einlagen unterscheiden sich durch höchste Materialqualitäten und eine große Farbauswahl von bisherigen Typen bzw. Herstellern. Eine hohe Faserqualität, der für den Innenbereich geeigneten Rips- und Velourseinlagen, minimiert die Abnutzung und ist schwer entflammbar. Die Smartline kann mit Brusheinlage auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die Profile sind auf Abstand zueinander montiert um ausreichend Raum für den eingetragenen Schmutz zu schaffen. Durch Ihre Bauweise ist sie sehr leicht zu reinigen und auch nach Jahren noch täglich einsatzbereit, um Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen.



Smartline SL12R, SL17R, SL22R  
Einlage: gerippter Nadelvlies Objektbelag




■■■■■ □ Nässe  
■■■■■ □ Schmutz



Smartline SL12V, SL17V, SL22V  
Einlage: Velourseinlage lt. Farbkarte S.19



■■■■■ □ Nässe  
■■■■■ □ Schmutz



Smartline SL12RB, SL17RB, SL22RB  
Einlage: gerippter Nadelvlies Objektbelag und Brusheinlage im Wechsel



■■■■■ □ Nässe  
■■■■■ □ Schmutz



Smartline SL12B, SL17B, SL22B  
Einlage: Brusheinlage aus PPN Fasermatte



■■■■■ □ Nässe  
■■■■■ □ Schmutz



Winkelrahmen  
Die passenden Rahmen finden Sie auf Seite 24




Sonderformen  
Siehe dazu Seite 27

### Farben Brusheinlagen:

872 | Nuss    871 | Kies    870 | Mandel




Schwarz    Braun    Grau    Sand




# Schwerlast Tec

BAUHÖHE  
22

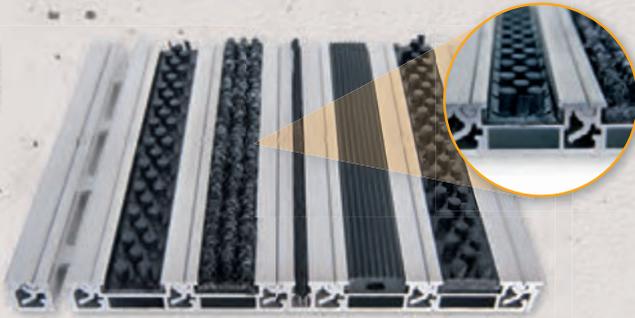


## Tec 22 - Das hoch belastbare Mattensystem -


Untereinander verbundene starkwandige Aluminiumprofile sorgen für ein mit 75 kg/cm<sup>2</sup> extrem belastbares Mattensystem, das durch die geschlossene Oberfläche sehr gut überfahrbar und leicht zu reinigen ist.



Tec 22 RSB  
Einlage: Rips und Streifenbürste




Tec 22 RB  
Einlage: Rips und Bürste




Tec 22 R  
Einlage: Rips




Tec 22 SB  
Einlage: Streifenbürste



Tec 22 GB  
Einlage: Gummi und Bürste



Tec 22 G  
Einlage: Gummi




Tec 22 B  
Einlage: Bürste

BAUHÖHE  
10



## Tec 10


Untereinander verbundene stabile Aluprofile sorgen für ein gut überrollbares und belastbares Mattensystem. Mit einer Bauhöhe von 10 mm ist diese Matte auf die Fliesenhöhe abgestimmt.




Tec 10 R  
Einlage: Rips



Tec 10 RB  
Einlage: Rips und Bürste




Tec 10 G  
Einlage: Gummi



Tec 10 B  
Einlage: Bürste



Tec 10 GB  
Einlage: Gummi und Bürste



Durch die geringe Aufbauhöhe ist die Tec 10 Matte auch für die aufliegende Verlegung mit Anlaufprofil geeignet.


Sonderformen Siehe dazu Seite 27  
Winkelrahmen passenden Rahmen siehe Seite 24

coral (siehe S. 26) blau beige grau grau anthrazit anthrazit anthrazit Rahmen



# Schwerlast Highline

BAUHÖHE  
22

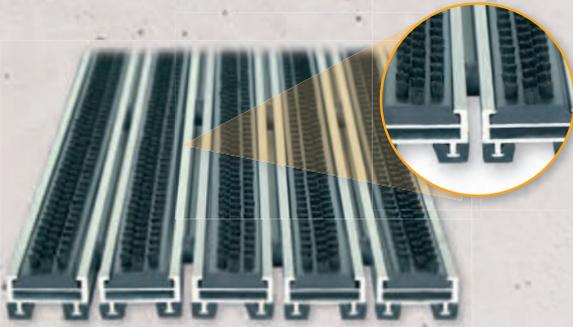

## Schwerlastmatte Highline S22


Durch starkwandige Trägerprofile besonders belastbare und überrollbare Schwerlastmatte aus der Highline Serie (Ausführliche Beschreibung S. 8-11). Die profilmattentypische Optik als offene Ausföhrung verbindet alle Vorzüge der Highline Matte mit einen höheren Stabilität, Belastbarkeit und Lebensdauer.



Highline S22 007  
Einlage: gerippter Nadelfilz



■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ □ □ Schmutz



Highline S22 008  
Einlage: TPE Kratzprofil



■ ■ □ □ □ Nässe  
■ ■ ■ □ □ Schmutz



Highline S22 013  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6



■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Highline S22 014  
Einlage: gerippter Nadelfilz und Nylonbürste im Wechsel



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz




Highline S22 015  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6 und TPE Kratzprofil im Wechsel



■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz

BAUHÖHE  
22

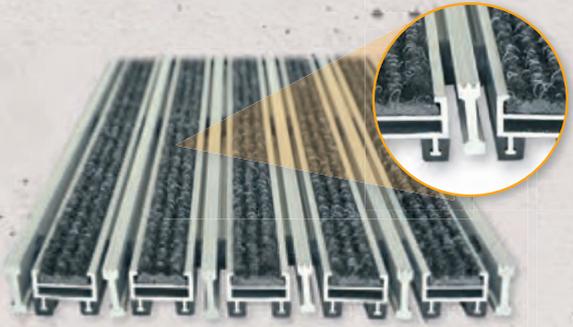

## Schwerlastmatte Highline S22k

Durch starkwandige Trägerprofile besonders belastbare und überrollbare Schwerlastmatte aus der Highline Serie (Ausführliche Beschreibung S. 8-11) mit zusätzlich montierten schweren Alukratzkanten.



Highline S22 007k  
Einlage: gerippter Nadelfilz und zusätzlich mont. Alukratzkante



■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ □ □ Schmutz



Highline S22 008k  
Einlage: TPE Kratzprofil und zusätzlich mont. Alukratzkante



■ ■ □ □ □ Nässe  
■ ■ ■ □ □ Schmutz



Highline S22 013k  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6 und zusätzlich montierte Alukratzkante



■ ■ ■ □ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Highline S22 014k  
Einlage: gerippter Nadelfilz und Nylonbürste im Wechsel, zusätzl. mont. Alukratzkante



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz



Highline S22 015k  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6 und TPE Kratzprofil im Wechsel, zusätzlich mont. Alukratzkante



■ ■ ■ ■ □ Nässe  
■ ■ ■ ■ □ Schmutz

Sonderformen



# Logo



BAUHÖHE  
**8**



Individuell in 32 Standardfarben bedruckbar.



**Jetzt auch für den Außenbereich!**

## Logomatten

... machen aus Ihrem Eingangsbereich ein Unikat. Ob Werbebotschaft, Logo oder Statement - wir helfen Ihnen gerne bei der kreativen Gestaltung oder liefern nach Ihrer Vorgabe auf Maß oder als Standardmaßmatte. Unsere Logomatten sind hoch belastbare Schmutzfangmatten aus 100 % Nylon 6.6 HTN Faser mit Nitrilgummirücken, bedruckt in 32 Standardfarben. Maximale Druckbreite 200 cm incl. Trittrand, maximale Länge auf Anfrage. Angegebene Größen sind incl. 2 cm Trittrand.

### Standardmaße in cm

85 x 60	85 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 85	85 x 300	115 x 200	150 x 240	200 x 300
85 x 115	100 x 200	115 x 240	150 x 300	200 x 400
85 x 150		115 x 300		200 x 600

Weitere Informationen und die Farbkarte finden Sie unter:  
[www.aluway.de/logo-veloursmatten](http://www.aluway.de/logo-veloursmatten)

# RIPS




BAUHÖHE  
**22**

## Rips Rahmenmatte

Ripsmatte mit Schaumrücken BH 22 mm für geringe bis mittlere Laufbelastung

- Farben: anthrazit, grau
- Bahnen: 200 cm oder als Maßmatte

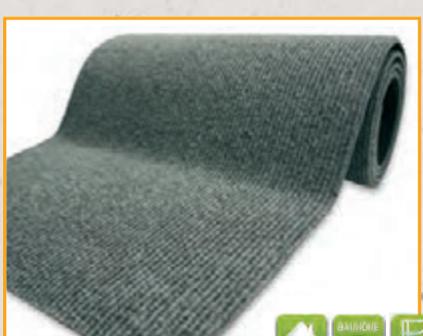

BAUHÖHE  
**9**

## Ripsbelag

Das als Streifen bekannte Einlagenmaterial der Aluprofilmatte können Sie als Rollenware bzw. Meterware im Anschnitt erhalten. Eine der günstigsten und flachsten Varianten einer Schmutzfangmatte aus PPN mit Rückenbeschichtung. Die Breite ist ca. 200 cm und die Rippe verläuft parallel zur Rollenlänge.




# Velours

## Veloursmatten


... sind Klassiker im Eingangsbereich. Sie können nachträglich mit umlaufendem Rand oder integriert im Boden verlegt werden. Wir bieten Ihnen gerne die Qualität und Vielfalt von Coral Aktiv-Sauberlaufzonen als Maßanfertigung oder Standardmaßmatte an.

## Coral Classic

- maximale Feuchtigkeitsaufnahme
- attraktive Auswahl an zeitgemäßen Farben
- Ideal bei starkem Laufverkehr
- entspricht der höchsten Brandklassifizierung Bfl-s1
- erfüllt die Anforderungen für stärkste Beanspruchung im Objektbereich
- in Bahnen zu 105, 155, 205 cm
- Standardmaße zu 55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm
- Maßmatte nach Ihren Vorgaben

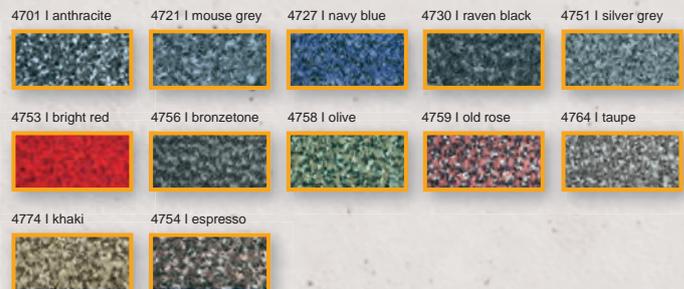

# Lagerware

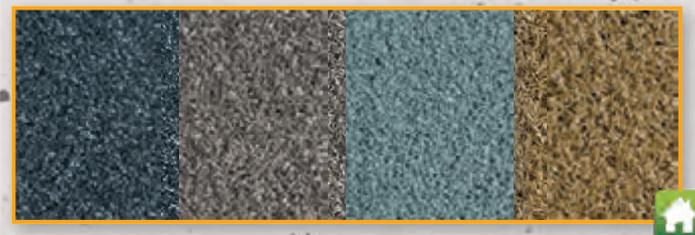

Hochwertige Veloursmatte „Brush“ für außen aus PPN Faser mit Vinylrücken als Bahnenware Breite 200 cm.

Farbnamen und -nummern siehe Smartline S. 14-15.



## Coral Brush

- Allrounder für beste Feuchtigkeits- und Schmutzabsorption
- gefertigt aus Econyl (100% recycelte Garne)
- gut kombinierbare Unifarben zu angrenzenden Belägen
- ideal für hochfrequentierte Eingangsbereiche
- entspricht der höchsten Brandklassifizierung Bfl-s1
- auch als Coral Brush blend oder Coral Duo in Streifenoptik
- in Bahnen zu 105, 155, 205 cm
- Standardmaße zu 55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm
- Maßmatte nach Ihren Vorgaben



## Tipp



Neben den oben aufgeführten Qualitäten Coral Classic und Coral Brush bieten wir Ihnen eine vergleichbare preisgünstige Objektqualität ab Lager an. Die Bahnen sind 205 cm breit.



- ① Polmaterial
- ② Rücken
- ③ Wasseraufnahme
- ④ Abnutzung


100 % Kokos   
 Vinyl ca. 4 mm  
 ca. 8,3 l/m<sup>2</sup> (abhängig der Stärke)  
 3.1 Projekt (leichter Gebrauch)

## Kokosveloursmatten - Lagerware -


Kokosfasern sind robust und von Natur aus unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und außerdem schwer entflammbar. Die abgebildeten Farbmuster können, drucktechnisch bedingt, vom Original abweichen.



Farbe: natur  
 Maß: Zuschnitt nach Maßvorgaben oder Bahnen  
 200 cm  
 Höhen: 17, 20, 23 mm

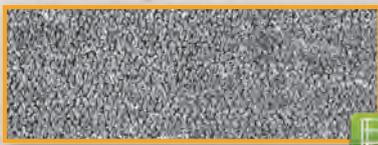

Farbe: grau  
 Maß: Zuschnitt nach Maßvorgaben oder Bahnen  
 200 cm  
 Höhen: 17, 23 mm

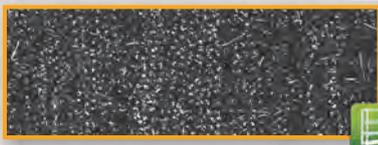

Farbe: schwarz  
 Maß: Zuschnitt nach Maßvorgaben oder Bahnen  
 200 cm  
 Höhen: 17, 20, 23 mm



Kokosgittermatte:  
 aus 100 % Kokosfaser, handgeknüpft  
 Größen: 590 x 390 mm      790 x 490 mm  
           890 x 590 mm      990 x 590 mm



Läuferware:

Bitte fordern Sie unser Infomaterial an. Ob als Rollenware, Zuschnitt, Sondermaß oder Teppich mit Rand. Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog über Kokos- und Sisalläufer – der Urform der Schmutzfangmatten. Fragen Sie uns!

# Kokosvelours



## RUCKSTUHL



Natürliche Rohstoffe wie Kokos und Sisal werden in der Schweiz von der Teppichmanufaktur Ruckstuhl seit 1881 zu Läufern und gewebten Veloursmatten in höchster Qualität verarbeitet. Durch die Verbindung von ökologischen, ästhetischen und funktionellen Aspekten entsteht eine Kollektion die „das gewisse Etwas“ zum Ausdruck bringt. Eine kleine Auswahl finden Sie auf dieser Seite. Um jedoch einen Einblick in die unverwechselbare Vielfalt zu bekommen, senden wir Ihnen gerne den ausführlichen Katalog.

Quelle Bild, Text: Ruckstuhl.com



### Porta

Die gewebte Kokosbrosche Porta ist eine ideale Schmutzschleuse. Porta ist in den Höhen 15, 20 und 25 mm und verschiedenen Farben erhältlich, selbst Leinen- oder Ledereinfassungen sind möglich. Porta verfügt über einen gewebten Rücken mit Schwerbeschichtung und einer Flammfestigkeit CFL-S1.



### Calicut

Seit den 60-iger Jahren wird diese Matte hergestellt und begeistert noch immer durch ihre Struktur und Authentizität. Calicut ist in der Höhe 10 mm und verschiedenen Farben, aber natürlich auch Leinen- oder Ledereinfassung erhältlich. Sie verfügt über einen CottonBac Rücken und hat ebenso eine Flammfestigkeit CFL-S1.



### Waikiki

Eignet sich für drinnen und draußen. Die Matte besteht aus naturbelassenem, strapazierfähigem Kokosgarn. Seine grobe Struktur verleiht ihr ein archaisches Aussehen. Waikiki ist in einer Höhe von ca. 20 mm lieferbar.



Quelle Bild: mstraphol / Freepik

### Kokos Objekt Velours

Die Objektware ist fester und dichter als herkömmliche Qualitäten. Eine hohe Güte der Fasern verleiht ihr ein einheitliches, etwas dunkleres Erscheinungsbild und vermindert den Faserverlust.

Sie erfüllt die strengen Auflagen der Beanspruchungsklasse 32 und ist Cfl-s1 geprüft. Farbe natur.

# Roste



Gitterroste sind robust und vor allem statisch extrem belastbar. Für nahezu jeden Einsatzbereich oder jede Belastung findet sich der passende Rost. Klassische Ausführungen sind Pressroste und Gleitschutzroste wie unten aufgeführt und bei uns ab Lager lieferbar. Statisch tragende Roste werden nach den Erfordernissen angefertigt. Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein passendes Angebot.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| ① Materialien       | Stahl verzinkt, V2A<br>Edelstahl, Alu     |
| ② <b>Oberfläche</b> | mit Gleitschutz<br>oder glatt             |
| ③ Maschenweite      | 30/30 oder 30/10                          |
| ④ Bauhöhen          | 20, 25 oder 30 mm<br>bzw. auf Anfertigung |



## Pressroste

in Masche 30/10 als Baunormrost ab Lager oder als Anfertigung nach Ihrer Maßvorgabe

**Maschenweite:** 30/10 (30/30)

**Bauhöhen:** 20, 25 oder 30 mm bzw. nach Ihrer Vorgabe

**Rahmen:** passend zum Rost lieferbar

### Lagerprogramm Pressroste

- V2A:  
Rost 20 mm, Rahmen 25 mm  
RAM 600 x 400 mm, 800 x 500 mm

- Stahl feuerverzinkt:  
Rost 20 mm, Rahmen 23 mm  
RAM 600 x 400 mm, 740 x 490 mm ohne Rahmen, 800 x 500 mm, 1000 x 500 mm,  
1200 x 600 mm, weitere Größen auf Anfrage



## Gleitschutzroste 30/10

als Baunormrost ab Lager bzw. als Anfertigung nach Ihrer Maßvorgabe, jedoch durch die Gleitschutzriefung besonders für Eingänge im Außenbereich geeignet. Maschenweite, Bauhöhen und Material siehe Gitterroste 30/10

### Lagerprogramm Gleitschutzroste

- Stahl feuerverzinkt: Rost 20 mm, Rahmen 23 mm  
RAM 600 x 400 mm, 740 x 490 mm ohne Rahmen, 800 x 500 mm, 1000 x 500 mm




## Drainagerost/Bodenplatten

ob als Drainageplatte unter Eingangsmatten, als Arbeitsplatzmatte oder als Terrassenplatte... es gibt unzählige Anwendungen für die Bodenplatten aus UV-beständigen Kunststoff in verschiedenen Farben

**Plattenmaß:** 378 x 378 mm

**Stärke:** 10 mm

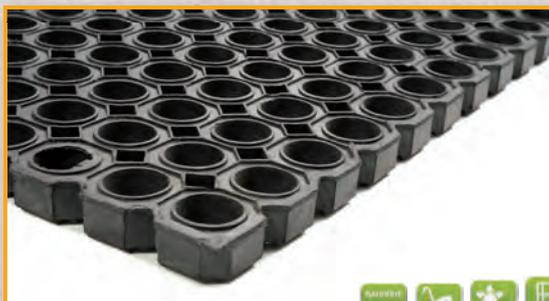

## Gummiwabenmatten

Preisgünstig und haltbar. Ein Klassiker für Matten im Außenbereich. Schwere Ausführung, mit offenem oder geschlossenem Boden aus abriebfestem Vollgummi

**Bauhöhe:** 22 mm  
**Maß:** lt. Vorgabe oder Rohtafel  
 1500 x 1000 mm



## Bürsteneinlagen

für Gummiwabenmatten  
**lieferbar in den Farben:** schwarz, grau, rot, grün, gelb, braun und orange



## Grippmatte

monofile Strukturmatte aus PVC, für Schmutzentfernung im Außenbereich, offen oder geschlossen mit Rücken, zur losen Verlegung auf dem Boden

**Höhe mit Rücken** 17 mm  
**Höhe ohne Rücken** 16 mm  
**Bahnenbreite mit Rücken** 127 cm  
**Bahnenbreite ohne Rücken** 122 cm

Quelle Bild: Forbo Flooring, [www.forbo-flooring.de](http://www.forbo-flooring.de)



## Gummi Riefenläufer/Untermatten

**Gummi Riefenläufer:** aus Vollgummi, ideal auf Arbeitsplätzen oder als Unterbau für Eingangsmatten  
**Bauhöhe:** 3 mm  
**Bahnenbreite:** 100 cm und 120 cm  
**Maß:** Couponware

**Gummi Untermatten:** **Bauhöhe:** 1 mm, 3 mm, 5 mm



## Rahmen sind wichtig!

Sie sind nicht nur Begrenzung der Eingangsmatte sondern im wesentlichen Abschluss und Schutz des umgebenden Bodenbelages.



Verbindung durch verschraubte V2A Verbinderableche.



Standardlieferung incl. gesenkten Bohrungen oder auf Wunsch mit Ankerblechen.



### Winkelrahmen Aluminium

Typ	Bauhöhe mm	Ausführung Rahmenprofil	für Mattenhöhe mm
9025	25	25/25/3 incl. Verbinder	22
910	20	20/20/3 incl. Verbinder	17
905	15	15/20/3 incl. Verbinder	12
906	10	10/20/2 incl. Verbinder	12

### Winkelrahmen Edelstahl V2A

Typ	Bauhöhe mm	Ausführung Rahmenprofil	für Mattenhöhe mm
904	25	25/25/3 incl. Verbinder	22
909	20	20/20/3 incl. Verbinder	17
907	15	15/15/3 incl. Verbinder	12

Die von uns gefertigten V2A Rahmen sind kaltgewalzt und gestrahlt und daher weniger anfällig als polierte Oberflächen.

### Winkelrahmen Messing (auf Anfrage)

Typ	Bauhöhe mm	Ausführung Rahmenprofil	für Mattenhöhe mm
9035	25	25/25/3 incl. Verbinder	22
911	20	20/20/3 incl. Verbinder	17
912	15	15/20/3 incl. Verbinder	12

### Zusammensteckbare Rahmenprofile (Standardrahmenprofil)

Typ	Bauhöhe mm	Ausführung Rahmenprofil	für Mattenhöhe mm	Material
902	25	zusammensteckbar	22	Alu
903	25	zusammensteckbar	22	Messing

# Rahmen, Zubehör



BAUHÖHE  
80

## Polymerbetonbodenwanne

Die Bodenwanne aus Polymerbeton mit verzinktem Rahmen und Ablauföffnung ist Träger von Brushline-, Highlinematten oder Gitterrosten und kann bestens in den Pflasterbelag eingebaut werden.

**Außenmaße:** ST1 600 x 400 mm, ST2 750 x 500 mm, ST3 1000 x 500 mm




RECYCLING  
BAUHÖHE

## Anlaufschiene Alu

passend für Eingangsmatten mit 22,17 und 12 mm Bauhöhe

Die Anlaufschiene kann wie abgebildet, an den äußeren Profilen befestigt werden.



RECYCLING  
BAUHÖHE

## Anlaufschiene Alu

passend für Eingangsmatten mit 22,17 und 12 mm Bauhöhe

Die Anlaufschiene kann wie abgebildet auf Gehrung geschnitten und mittels gelieferten Zubehör verbunden werden.



RECYCLING  
EDELSTAHL

BAUHÖHE  
20

BAUHÖHE  
25


BAUHÖHE  
35

BAUHÖHE  
45


## Bodenwanne Alu / V2A

Wir fertigen innen völlig glatt und eben ausgeführte Bodenwannen aus massivem 3 mm Alu (AlMg) oder V2A Blech. Die Wannen werden nur Außen gekantet und bilden somit einen Rahmen, der in den Ecken wasserdicht verschweißt wird. Unterbauten, Gitterroste oder Drainageroste können auf Wunsch in die Wanne integriert werden. Alle Einbauten sind herausnehmbar um das Wanneninnere leicht reinigen zu können. Bodenwannen können außen und innen eingesetzt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen einen DN50, DN100 oder 2 1/2" Ablauf an.

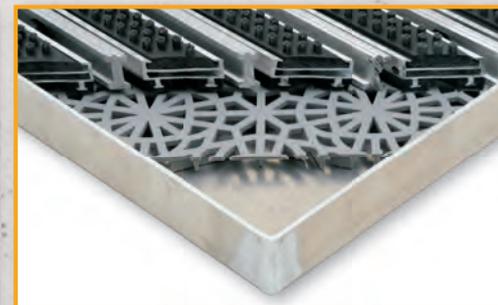

# Velourseinlagen

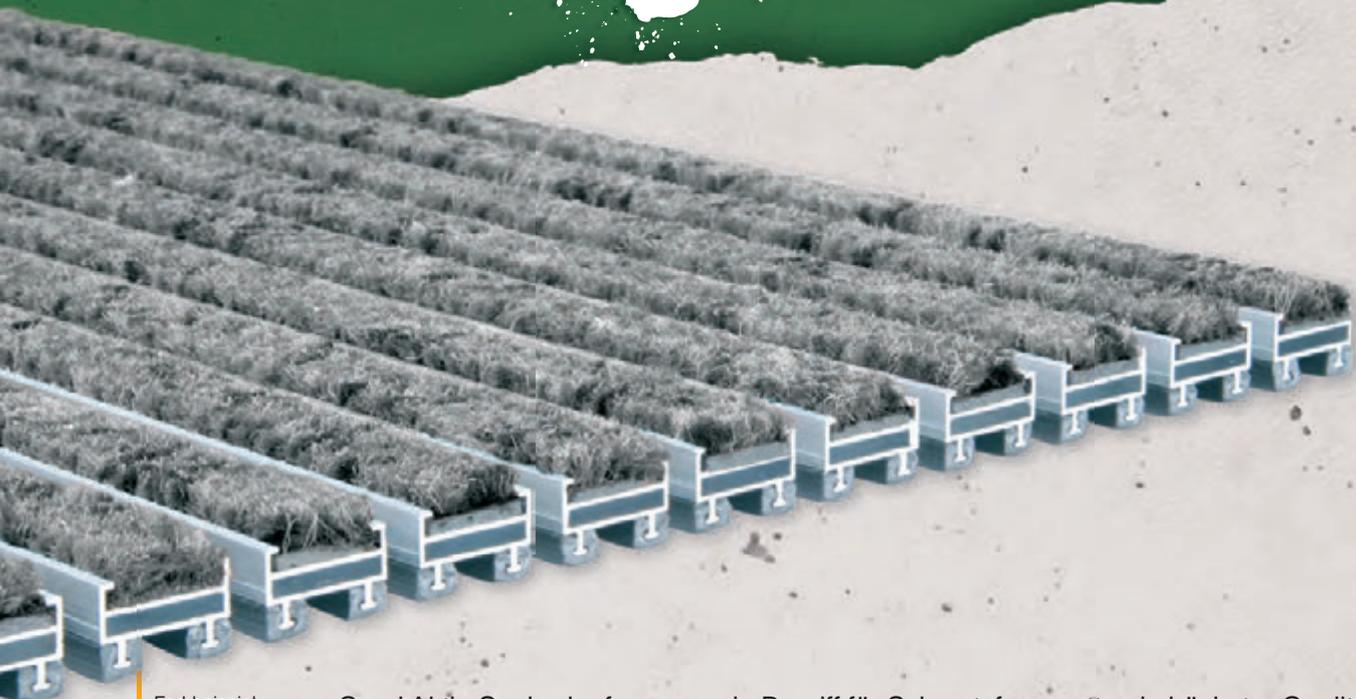

Farbbeispiel

Coral Aktiv-Sauberlaufzonen – ein Begriff für Schmutzfangmatten in höchster Qualität und Strapazierfähigkeit. Coral entspricht zudem den Anforderungen der höchsten Brandklassifizierung Bfl-s1 und kann daher auch in Fluchwegen und Notausgängen eingesetzt werden.

In Streifen geschnitten, bietet es Ihnen die Möglichkeit aus über 30 Designs eine Auswahl zu treffen. So haben Sie die Möglichkeit Funktionalität und Gebrauchswert mit einem ansprechenden und individuellen Design zu verbinden.



## Coral Brush

5705   bondi blue 	5706   brick red 	5709   royal purple 
5710   asphalt grey 	5714   shark grey 	5715   charcoal grey 
5716   masala brown 	5721   hurricane grey 	5722   cornflower blue 
5723   cardinal red 	5724   chocolate brown 	5727   stratos blue 
5730   vulcan black 	5741   cannon grey 	5754   straw brown 
5764   petrified grey 	5765   aztec black 	5767   slate blue 


Die aktuelle Farbkarte finden Sie unter [www.aluway.de](http://www.aluway.de)

## Coral Classic

4701   anthracite 	4721   mouse grey 	4727   navy blue 
4730   raven black 	4751   silver grey 	4753   bright red 
4756   bronzetone 	4758   olive 	4759   old rose 
4764   taupe 	4774   khaki 	4754   espresso 

Die aktuelle Farbkarte finden Sie unter [www.aluway.de](http://www.aluway.de)


# Sonderformen

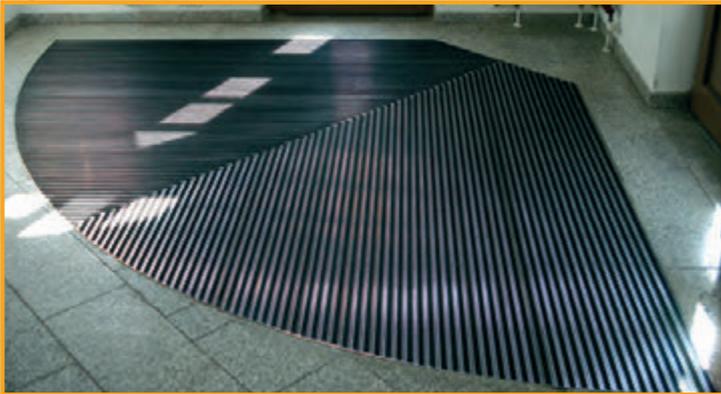


## Sonderformen

Mit den Aluway Produkten erhalten Sie eine Auswahl an schnell lieferbaren und preisgünstigen Eingangsmatten. Sie möchten Ihre Ideen verwirklichen - dann fordern Sie uns, und wir werden uns bemühen zu Ihren Wünschen das passende Produkt zu fertigen. Selbst für den Fall, dass diese Sauberlaufzonen an bestimmte Formen gebunden sind, kann geholfen werden - bemaßte Skizze genügt.

### Ausschnitte

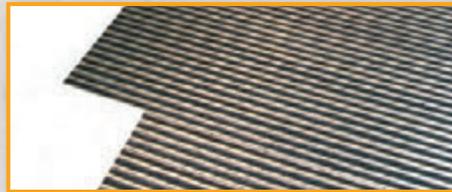

### Schrägschnitte

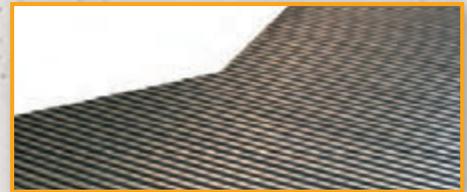

### Rundschnitte



### Ihr Logo



### Anordnung



### Kreisrund



Auf Wunsch setzen wir schwer entflammable Einlagen ein.



Für Drehtüranlagen fertigen wir unsere Eingangsmatten nach DIN 18650 mit geringem Profilabstand von max. 3 mm.



Neben der Maßanfertigung unserer Produkte, bieten wir Ihnen gerne weitere Serviceleistungen bzw. Komplettlösungen rund um die Eingangsmatten an.



### Beratung

Gerne beraten wir Sie über den Einsatz von Eingangsmattenlösungen ganz gezielt auf Ihre Bedürfnisse. Rufen Sie uns unter 0049 37468 68488 an oder schreiben Sie uns an [info@aluway.de](mailto:info@aluway.de). Wir helfen Ihnen telefonisch oder natürlich auch vor Ort.



### Video

Zum Ansehen oder Vorzeigen. Zu sehen ist ein kleiner Einblick in unser Sortiment und die Produktion.



### Musterservice

Natürlich senden wir Ihnen gerne Muster zu. Rufen Sie uns unter 0049 37468 68488 an oder schreiben Sie uns an [info@aluway.de](mailto:info@aluway.de).

### Mattenständer

Für Ihre Ausstellung oder Ihren Verkauf liefern wir Ihnen einen mit verschiedenen Standardmatten bestückten Mattenständer.





## Planungsservice

Zusammen erarbeiten wir mit Ihnen eine ganz individuelle Lösung für Ihr Objekt. Rufen Sie uns unter 0049 37468 68488 an oder schreiben Sie uns an [info@aluway.de](mailto:info@aluway.de).

Wir helfen Ihnen telefonisch oder natürlich auch vor Ort.



## Aufmaßservice

Wenn gewünscht, messen wir die Matten vor Ort auf. Dies umfaßt sämtliche Sonderformen von Matten. Wenn nötig, fertigen wir eine Schablone für spätere Zuschnitte an.



## Lieferservice

Wir liefern alle Produkte termingerecht zu Ihnen oder auf Ihre Baustelle.



## Verlegeservice

Wir bieten Ihnen eine fachgerechte Verlegung der Matten incl. aller Vorarbeiten (Demontage und Entsorgung von Altmatten, Reinigung des Rahmeninneren, Aufarbeitung des Untergrundes) an.



## Rücknahme

Irgendwann ist auch eine langlebige Eingangsmatte verschlissen. Wir nehmen alle gelieferten Matten zurück und führen sie dem Recycling zu. Rufen Sie uns unter 0049 37468 68488 an oder schreiben Sie uns an [info@aluway.de](mailto:info@aluway.de).



# Nachhaltigkeit



## Rücknahme und Recycling

Irgendwann sind auch langlebige Aluprofilmatten verschlissen und müssen ersetzt werden. Alle von uns gelieferten Matten werden zurückgenommen und dem Recycling zugeführt. Dies gilt auch für Fremdfabrikate die durch unsere Matten ersetzt werden.

Dabei werden die Altmatten geschreddert und die einzelnen Bestandteile getrennt. Diese werden der Industrie wieder zugeführt. Positiv dabei ist, das Aluminium mit einem vergleichsweise geringen Energieaufwand eingeschmolzen und wiederverwendet werden kann.

## Highline

Auch die energieaufwendig hergestellten Aluprofilmatten leisten einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz, da sie im Vergleich zu einfachen Textilmatten eine lange Lebensdauer haben, die sich durch den möglichen Tausch der Einlagen sogar noch verlängert. Der Einsatz hilft also Müll zu verringern. Wir verzichten auf Beschichtungen der Profile, was ein Recycling vereinfacht.

## Brushline


Aluway Brushline-Matten werden aus recyceltem Kunststoffen gefertigt. Somit wird in der Herstellung Energie gespart und es werden Ressourcen geschont. Infos auf Seite 6-7.

## Kokos

Kokosfasern sind nachwachsende Rohstoffe, also umwelt- und klimaschonend herzustellen. Speziell Gittermatten und Läufer haben keine Rückenbeschichtung und sind daher kompostierbar. Infos auf Seiten 20-21.

## Coral-Veloursmatten

Diese sind aus Econyl (100% recycelte Garne) mit Rücken aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Sie erreicht als einzige Sauberlaufmatte weltweit die BRE A+ Umwelteinstufung. Dabei werden die Anforderungen für stärkste Beanspruchung im Objektbereich bei höchster Brandklassifizierung Bfl-s1 erfüllt.

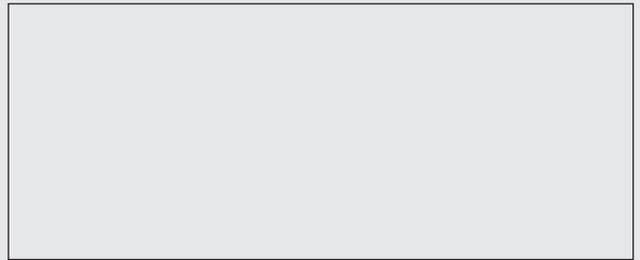

Ihr Firmenstempel

## Anfrage- / Bestellvorlage

- Anfrage  
 Bestellung  
BV / Kom. \_\_\_\_\_

Antwortfax: +49 (0)37468 68489

### Rahmen:

- ja     nein (nur Matte)

### Material

- Alu     Edelstahl V2A     Messing

### Höhe

- 15 mm     20 mm     25 mm

### Matten:

nach Typ \_\_\_\_\_ oder

nach Einlage     Rips     Bürste     TPE     Gummi

Mattenhöhe     11 mm     17 mm     22 mm

### Farbe \_\_\_\_\_

### Maße


alle Maße sind  Rahmenaußenmaße

Rahmeninnenmaße (Lichte)

Mattenmaße

SL Stablänge (Breite) \_\_\_\_\_ mm

GT Gehtiefe (Tiefe) \_\_\_\_\_ mm

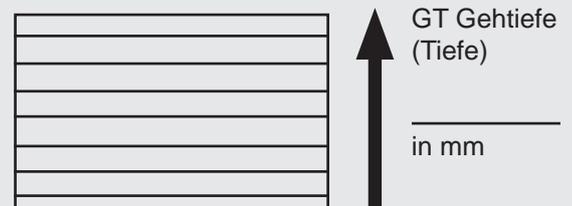

SL Stablänge (Breite) \_\_\_\_\_ in mm

Ihre Nachricht an uns:

---

---

---



Stand: 2018

**Aluway**

Aluway Eingangsmatten  
Handelsagentur Stefan Ziegler

Büro: Neue Welt 33  
08233 Treuen

Tel.: +49 37468/68488  
Fax: +49 37468/68489

E-Mail: [info@aluway.de](mailto:info@aluway.de)  
[www.aluway.de](http://www.aluway.de)